


Folosirea aplicatiei SMART LAMP PRO pentru operarea corpurilor de iluminat


1. Pe corpul telecomenzii este un **cod QR**. Acesta se va scana.




2. La instalarea aplicatiei se va alege **limba de instalare**.

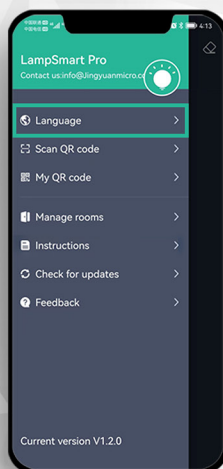

3. Se apasa butonul **"instructions"**.

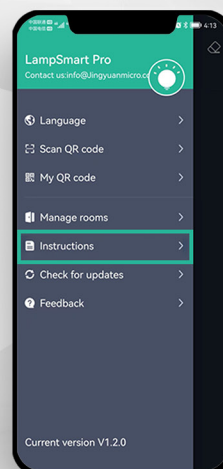

4. Pentru a va asigura ca aplicatia poate controla dispozitivul, se face click pe buton de asociere in termen de 5 secunde dupa ce lampa este pornita. Daca dispozitivul clipeste sau emite un sunet, inseamna ca telefonul a fost asociat cu dispozitivul, iar acesta poate fi controlat cu aplicatia.

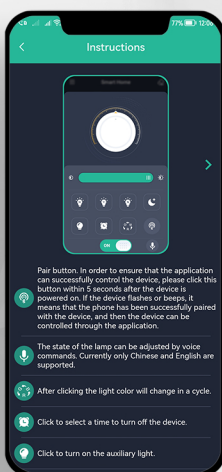

5. Corpurile de iluminat pot fi controlate prin comanda vocala, deocamdata in engleza.

6. Dupa ce se da click pe buton, culoarea se va schimba ciclic.

7. Apasati sa setati timer pentru oprirea corpului de iluminat.


8. Apasati pentru a porni lumina auxiliara.

9. Cand se apasa acest buton, luminile de culoare alba si galbena vor lumina la 10% din capacitate simultan.

10. Cand se apasa acest buton, luminile de culoare alba si galbena vor lumina la capacitate maxima simultan.

11. Cand se apasa acest buton, numai lumina galbena va lumina la capacitate maxima.

12. Cand se apasa acest buton, numai lumina alba va lumina la capacitate maxima.

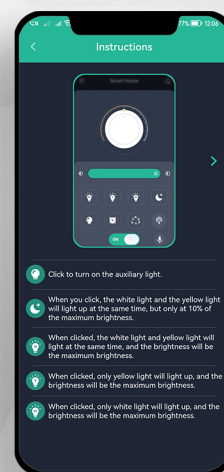


13. *Se gliseaza spre stanga partea superioara a pozei, conform sagetii, pentru a ajunge la pagina de control RGB a aplicatiei.

14. *Pagina de control RGB poate ajusta culoarea RGB a luminii lampii.

15. *Pagina de control RGB poate ajusta luminozitatea lampii.

*Acele functii se pot folosi doar la produsele RGB

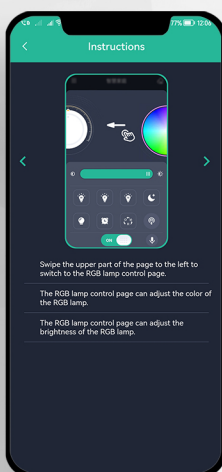

16. Butonul de disociere. Pentru a opri aplicatia, se face click pe acest buton in termen de 5 secunde dupa ce lampa este pornita. Daca dispozitivul clipeste sau emite un sunet, inseamna ca telefonul a fost disociat cu dispozitivul, iar aceasta nu poate fi controlata cu aplicatia.

17. Controlul lampilor din diferite camere: cand sunt diferite lampi in camera, toate lampile pot fi controlate in aceasta pagina. In exemplul dat mai sus, toate lampile din sufragerie pot fi controlate.

18. In pagina camerelor, puteti sterge sau schimba denumirea camerei respective.

